


MEDIENOS TVIRTINIMO PRIE MEDIENOS VARŽTAS, 4,2X45 MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)

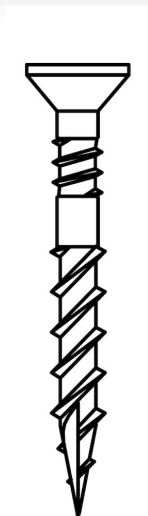

42KS45MY

TAIKYMO SRITYS

Medžio drožlių plokštės, grindų paklotai


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Plokščias
Varžto įpjova	„Philips“ 2
Varžto sriegio tipas	Stambus
Sūčiai per minutę	2500 RPM
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Geltonas cinkas
Galiuko tipas	17 tipo pjovimo taškas
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	43,8 - 46,2 mm
Varžto skersmuo	4,05 - 4,35 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274022611
Pakuotės kiekis	1000 vienetai

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Standartinė versija	EN 14592:2008+A1:2012
Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Nelegiruotas plienas
Apsaugos lygis mikronais	3
Priežiūros kategorija	1
Vidinis sriegio skersmuo	3,05 mm
Sraigtinės dalies ilgis	42,2 mm
Būdingas takumo momentas	3283 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	12,35 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	16 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	4729 N/mm ²
Sukimosi koeficientas	≥1,5
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	1,28 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3,4 Nm