



7U2001N

Didelio sukimo momento variklis puikiai tinka rangovams, kuriems reikia universalumo įvairiems darbams atlikti. Padidintas sukimo momentas suteikia daug galios dirbant su kompozitinėmis terasomis, cemento plokštėmis arba tais atvejais, kai reikia naudoti didesnio tankio medžiagas. Idealiai tinka tais atvejais, kai varžtai naudojami sunkiam plienui. (13–25 mm varžtams reikia specialaus antgalio)

TAIKYMO SRITYS

Terasos danga, gipskartonio plokštės, terasos danga, minkšta mediena, apvalkalai, medienos tvirtinimas prie medienos, padėklai ir dėžės, grindų paklotai

YPATYBĖS

- Reguliuojamas įkalimo gylis su gylio fiksatoriumi
- Be įrankio reguliuojama priekinė dalis
- Tiekimas grįžtant
- Reguliuojamas diržo kablys
- Atbulinės eigos jungiklis
- Didelio sukimo momento variklis
- Patvarus maitinimo laidas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Išmatavimai	415 x 82 x 245 mm
Priedama dėžė	Taip
Grynas svoris	2,56 kg
Antgalio ilgis	174 mm
Sukimo momentas	11 Nm

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	7U2001N
CTIN	8718035005120

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS




3,5 - 5,5 mm




STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie sunkaus plieno varžtas, 3,5x40 mm	Skaidrus cinkas	35QxxMC
Medžio grindų dangos tvirtinimo prie medienos varžtas, 4,2x40 mm		42RHxxMS-FI
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie sunkaus plieno varžtas, 3,5x30 mm	„Weatherex II“	35QxxMW
Medžio grindų dangos tvirtinimo prie medienos varžtas, 4,2x25 mm		42RHxxMR-FI
Medienos tvirtinimo prie medienos varžtas, 4,2x50 mm	Geltonas cinkas	42KSxxMY

PRIEDAI

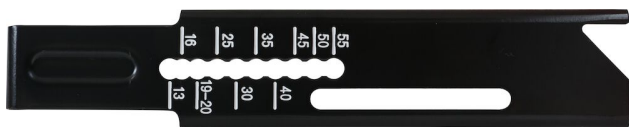

PAVADINIMAS	KODAS
Metalo karkaso antgalis, skirtas DS50, DS5525 ir DS5550 (13–25 mm)	FC0948EU



PAVADINIMAS	KODAS
DuraSpin antgalis Philips2 174mm, lizdinė pakuotė	EA0326B