


GC LYGIŲ VINIŲ JUOSTA, 2,87MMX55 MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)

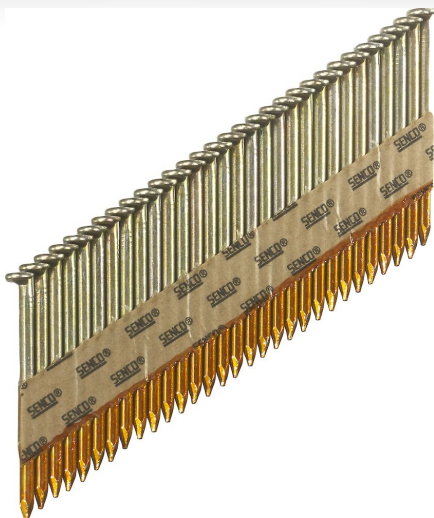

GC52AABKR

TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvalkalai, grindų paklotai, terasos danga, santvaros, padėklai ir dėžės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	34 °
Sujungimo rūšis	Popierinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Paprastas cinkuotas
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Pusapvalė galvutė
Galvutės plotis	6,81 - 7,21 mm
Galvutės ilgis	4,85 - 5,2 mm
Vinies strypelio rūšis	Lygus strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Vidinis ritės skersmuo	-
Vinies ilgis	55 mm
Vinies skersmuo	2,87 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274043753
Pakuotės kiekis	2000 vienetai
Grynas svoris	5,89 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Standartinė versija	EN 14592:2008+A1:2012
CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjūvio paprasto strypelio vinis
Apsaugos lygis mikronais	≤5
Priežiūros kategorija	1
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	31 mm
Galvutės skerspjūvio plotas	30 mm
Būdingas takumo momentas	3054 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	2,45 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	27,12 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	695 N/mm ²