




MAKE IT LAST.

GIPSKARTONIO PLOKŠTĖS TVIRTINIMO PRIE LENGVO PLIENO VARŽTAS, 3,9X25 MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)

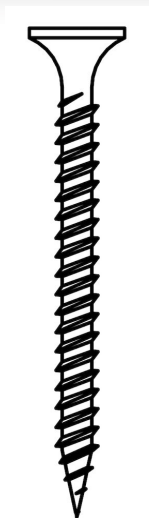

39B25MP

TAIKYMO SRITYS

Gipskartoniui prie lengvojo plieno


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Lenkta galvutė
Varžto įpjova	„Philips“ 2
Varžto sriegio tipas	Smulkus
Sūčiai per minutę	3300 RPM
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Fosfatas (pilkas)
Galiuko tipas	Aštrus
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	24,2 - 25,8 mm
Varžto skersmuo	3,7 - 4 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274014401
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	1,55 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Standartinė versija	EN 14566:2008+A1:2009
Priežiūros kategorija	1
Vidinis sriegio skersmuo	2,8 mm
Sraigtinės dalies ilgis	20,5 mm