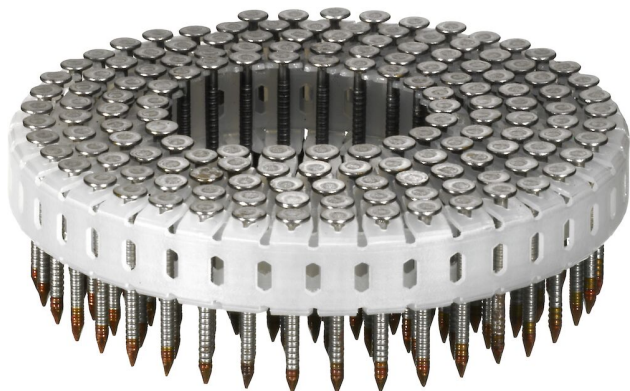


DL15AABBS**TAIKYMO SRITYS**


Rėmai, grindų paklotai, santvaros, padėklai ir dėžės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	0 °
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas, 9 mm
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Paprastas cinkuotas
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Apvali galvutė
Vinies strypelio rūšis	Žiedinis strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	36 °
Vinies ilgis	32 mm
Vinies skersmuo	1,8 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274031415
Pakuotės kiekis	11600 vienetai
Grynas svoris	10 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS**CE SPECIFIKACIJOS**

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjūvio žiedinio strypelio vinis
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Galvutės skerspjūvio plotas	19 mm
Sraigtinės dalies ilgis	20 mm
Būdingas takumo momentas	1062 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	25,12 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	777 N/mm ²