



SCN75

Su šiuo pneumatiniu vinių ritės kalimo įrankiu SCN75 galima naudoti vielines ir plastikines vinių juostas, kurių skersmuo svyruoja nuo 2,5 iki 3,3 mm, o ilgis – nuo 45 iki 75 mm. Šis Pro serijos vinių ritės kalimo įrankis gali būti pritaikytas įvairiems tikslams: nuo apdailos ir dailylentčių iki grindų pagrindo ir terasų.

TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvaskalai, dailylentės, terasos dangą, grindų paklotai, padėklai ir dėžės

YPATYBĖS

- Pasirenkamas jungiklis
- Plastikinė arba vielos tiekimo sistema
- Be įrankio reguliuojamas įkalimo gylis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Aukštis	8 - 8 mm
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Alternatyvaus sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas, 16 mm
Vinies rūšis	Vinių ritės
Priedama dėžė	Ne
Grynas svoris	2,82 kg
Kalimo režimas	Pasirenkamas
Dėtuves talpa	300 vienetai
Įkalimai / sekundė	3
Oro įleidimo angos dydis	3/8" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	168 l/m
Darbinis slėgis	4,8 - 8,3 bar


IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris

SCN75

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS

CTIN	8715274015064
------	---------------

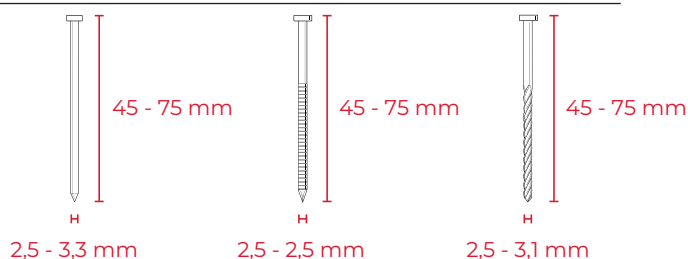

SUSIJUSIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx65 mm	Paprastas cinkuotas	GLxxAABF-CN
GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx75 mm	Karštai cinkuotas, 3	GLxxASBF-CN
BL žiedinių vinių ritė, 2,5x60 mm	Karštai cinkuotas, 3	BLxxASBF-CN
BJ lygių vinių ritė, 2,5x55 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	BJxxAPBF-CN
BJ lygių vinių ritė, 2,5x50 mm	Paprastas cinkuotas	BJxxAABF-CN

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
Pneumatinių įrankių tepimo alyva su apsauga nuo drėgmės	PC1295



PAVADINIMAS	KODAS
Trio alyva 12, 4oz	YB0123

SASKAŲOTI IZSTRĀDĀJUMI



PAVADINIMAS	KODAS
AC24016, tyliai veikiantis kompresorius	AFN0022



PAVADINIMAS	KODAS
AC33024UK2 kompresorius be alyvos, 230 V, JK	AFN0004UK2



PAVADINIMAS	KODAS
AC32024, tyliai veikiantis kompresorius	AFN0031



PAVADINIMAS	KODAS
AC33024EU kompresorius be alyvos, 230 v, ES	AFN0004EU